


GETAC



РАМЭК
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ
СИСТЕМЫ

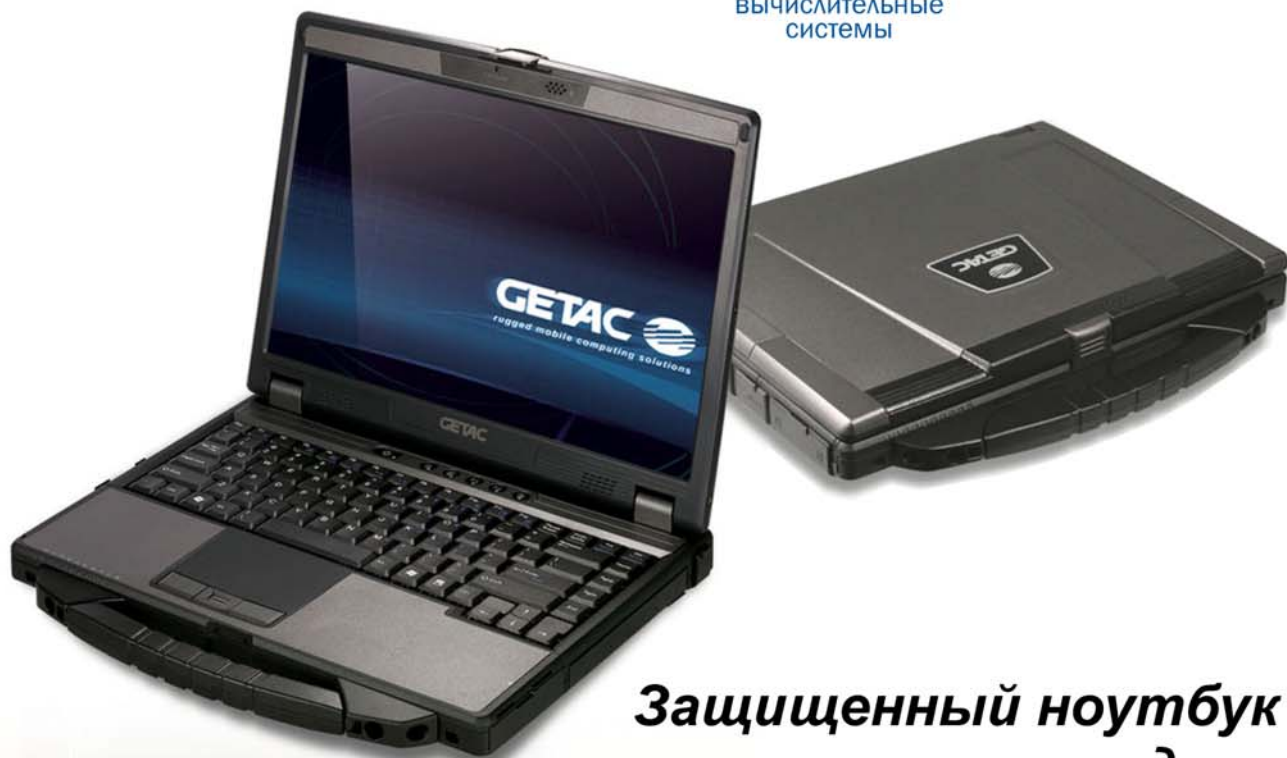

**Защищенный ноутбук
сохранит ваши данные
в безопасности!**

ЗАЩИЩЕННЫЙ НОУТБУК

- Соответствует MIL-STD810F
- Модуль доверенной загрузки 1.2, сканер отпечатков пальцев и поддержка смарт-карт
- Вибро- и ударопрочный
- Водонепроницаемый
- Встроенная ручка
- Антибликовый экран
- Доступ к беспроводным сетям WLAN, WWLAN, Bluetooth
- Медиа-отсек позволяет создавать и выбирать оптимальную конфигурацию для конкретных задач



P470

ЗАЩИЩЕННЫЙ НОУТБУК

Спецификация

Уровень защищенности	Соответствует MIL-STD 810F по вибрации, температуре, влажности и удару. Литой магниевый сплав с закрытыми портами ввода-вывода. Ударопрочный съемный HDD
CPU	Intel® Core™ 2 Duo T7200 2.0GHz processor 667 MHz FSB 4MB L2 cache
Память	1GB DDR2 расширяемая до 2GB
VGA Controller	Встроенный в Intel® 945GM, совместная память 128MB
Экран	14.1" WXGA (1280 x 800) TFT LCD Сенсорный экран (опция) Антибликовое покрытие (опция)
Жесткий диск	SATA 120GB расширяемый до 160GB
Медиа отсек	DVD Combo DVD Dual (опция) Дополнительный аккумулятор (опция) Дополнительный HDD 80/120 GB (опция) Возможны дополнительные порты ввода-вывода
Вебкамера	1.3MP
Слот расширения	PCMCIA Type II x 1
Чтение смарт карт	1 устройство чтения
Чтение карт памяти	Express card 34/54mm x 1 MS / MS PRO / SD / MMC
Коммуникационные интерфейсы	10/100/1000 base-T Ethernet Модем 56K ITU V.92 Intel® PRO/Wireless 3945 a/b/g GPS со встроенной антенной (опция) Bluetooth (V2.0+EDR class 2) EV-DO/GSM/GPRS/EDGE/UMTS/WCDMA/HSDPA (опция)
Безопасность	Сканер отпечатков пальцев (опция) TPM 1.2 Кенсингтонский замок
Питание	Адаптер переменного тока (90Вт, 100-240В, 50/60Гц) Li-Ion аккумулятор (4700mAh ~ 5200mAh) Li-Ion аккумулятор battery (7200mAh) (опция) Аккумулятор для медиа-отсека (3600mAh)
Размеры и вес	333 x 254~295 x 42 мм (13.1" x 10"~11.6" x 1.65"), 2.95 кг (6.41б)
Операционная система	Genuine Windows® XP Professional
Стойкость к внешним воздействиям	Рабочая темп. 0°C - 45°C (опционально пониженная температура: -15°C) Темп. хранения: -40°C - 70°C Влажность: 5% - 95% RH, без конденсата



Вид сзади

Основной аккумулятор 4800 mAh Li-Ion
Внешний порт VGA x 1
Последовательный порт x 1



Вид слева

ExpressCard x 1 1394a x 1
PCMCIA Type II x 1 USB 2.0 x 1
4 in 1 Кардридер x 1 RJ-45 x 1
RJ-11 x 1 Микрофон x 1
Наушники OUT x 1 DC IN x 1



Вид справа

USB 2.0 x 2
Медиа отсек x 1
Устр-во чтения смарт-карт x 1
Ударопрочный HDD x 1

Аксессуары

Док-станция
Порт-репликатор
Сумка
Ремень

195220, Санкт-Петербург, ул. Обручевых, д.1
тел.: (812) 740-38-38
факс: (812) 327-83-18

m.marov@ramec.ru

109316, Москва, Волгоградский пр., д. 2 , корп. 8
тел.: (495) 221-17-18
факс: (495) 221-17-18

www.ramec.ru