



## Диапазон внешних воздействий

Группа исполнения по ГОСТ РВ 20.39.304-98	1.1, 1.2, 1.3, 2.1.1, 2.3.1 с учетом требований РАМГ.467846.014TV
Рабочий режим	Температура: от -10 °С до +55 °С Повышенная влажность: 100%, при 35 °С Иней, роса: да
Вибрация	2g, 1-300 Гц
Удар многократный	15g, 5-10 мс
Режим хранения и транспортирования	Предельная температура: от -65 °С до +70 °С Влажность: от 20% до 100%

## Характеристики TFT матрицы

Технология TFT	Активная матрица TFT, Диагональ 24"
Количество пикселей	1920x1080
Контрастность	не менее 250:1
Яркость, кд/м2	не менее 200
Угол обзора, град	по горизонтали не менее ±70°, по вертикали не менее ±70°
Размер экрана, мм	518x324
Количество оттенков цвета	16.7 миллионов

## Входной сигнал, разрешение

VGA	640x480
SVGA	800x600
XGA	1024x768
SXGA	1280x1024
Full HD	1920x1080

Оptionальный сенсорный экран	Совместимость с ОС Астралинукс
------------------------------	--------------------------------

## Электропитание

Источник питания	от 187 до 242В /50 ± 1Гц (переменный ток) 18-35В (постоянный ток)
Потребляемая мощность, Вт	не более 60

## Массогабаритные характеристики

Габариты, мм (ВхШхГ)	421x655x68
Масса, кг	10-16 (16 - с подставкой)

## Разъемы

Сигнальные разъемы	VGA-DHS-15F (розетка) 15 контактов, DVI-DVI (розетка) 25 контактов
Питание	2РМДТ18Б4Ш5В1

## Органы управления


На лицевой панели	Кнопка «Вкл./Выкл.», кнопки управления меню
-------------------	---

## Информация для заказа

Монитор РАМЭК-014 РАМГ.467846.014-60	24" монитор, 220В для монтажа в пульт, на стену*
Монитор РАМЭК-014 РАМГ.467846.014-61	24" монитор, 27В для монтажа в пульт, на стену*
Монитор РАМЭК-014 РАМГ.467846.014-62	24" монитор, 220В для монтажа на столе*
Монитор РАМЭК-014 РАМГ.467846.014-63	24" монитор, 27В для монтажа на столе*

\* - при заказе необходимо определить цвет монитора: серый или черный

Возможны изменения в комплектации без ухудшения технических характеристик!

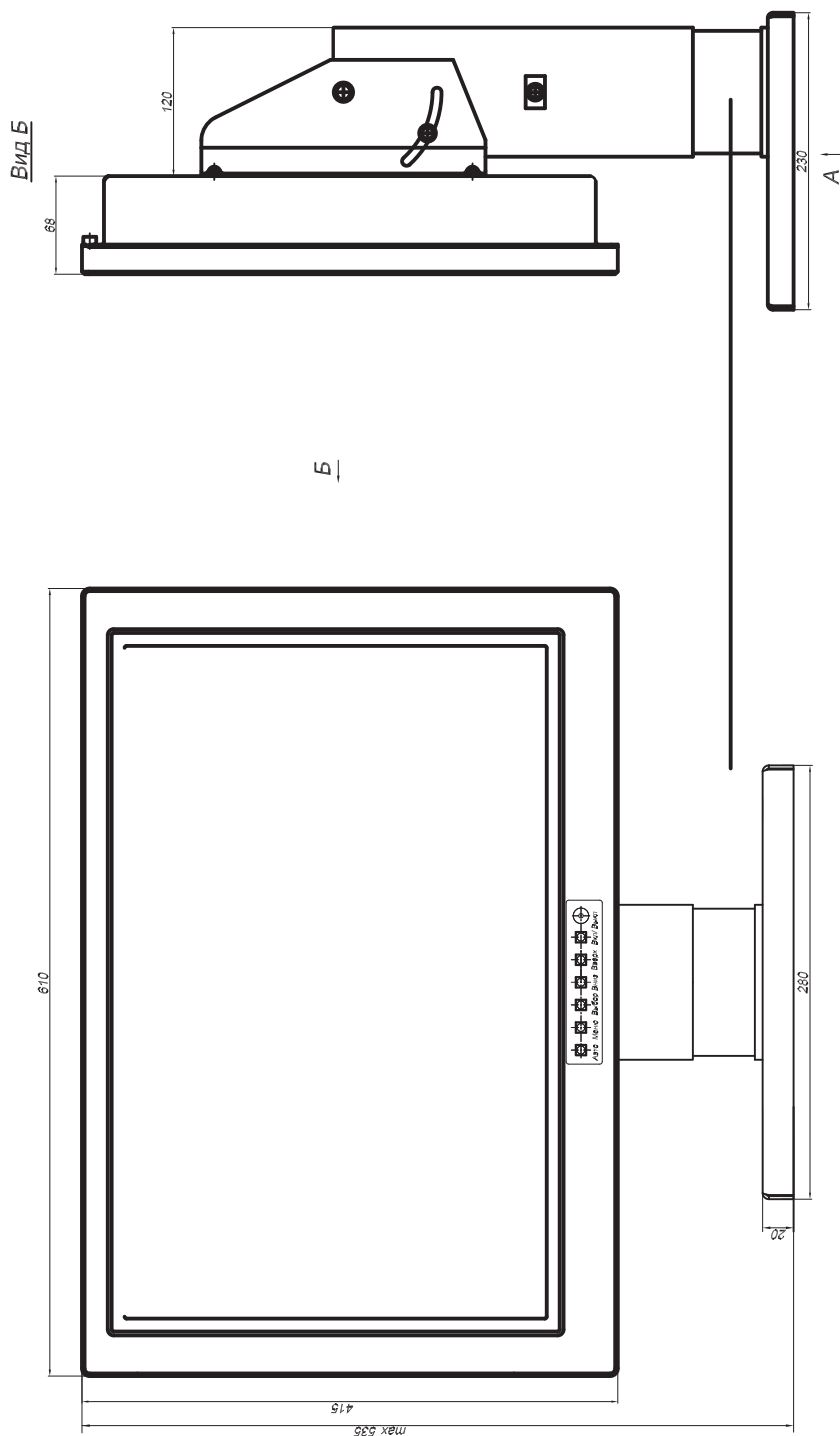

Габаритный чертеж